

STABIFLEX Befestigungsset L für einfache Rahmen-Montage

Bezeichnung:	STABIFLEX Befestigungsset L (M6x97)
Artikel-Nr.:	400.0411
Gewindegrösse:	M6
Gesamtlänge:	97 mm
Bohrlochtiefe:	30 – 40 mm
Setztiefe:	55 mm
Einsatzzweck:	Zubehör für die einfache und sichere Montage von STABIFLEX BASIC XXL Blockrahmen.
Beschreibung:	Schwerlastanker-Set (2 x Lastanker, 2 x Sechskantmutter, 2 x U-Scheibe).

Hinweise zu unterschiedlichen Befestigungssets:

- Dieses Befestigungsset L ist separat als Zubehör für die Montage von BASIC XXL-Rahmen erhältlich und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Das Befestigungsset L ist ebenfalls für die Montage von NewEdition DN 600-Modulrahmen in Kombination mit einem Ausgleichsring (AGR 790) für den Höhenausgleich geeignet.
- Für die Montage von BASIC-Flanschrahmen DN 600 ohne AGR-Höhenausgleich bitte Befestigungsset Grösse „S“ einsetzen.
- Bei der Montage auf Betonrohre oder Beton-Brunnenringe mit Falzmuffe empfehlen wir für die Bohrung der Löcher für den Bolzenanker die *Verwendung eines 6 mm Keramik- resp. Fliesenbohrers mit normaler Einstellung der Bohrmaschine. Wird diese Bohrung mit Betonbohrer und Schlagbohrmaschine durchgeführt, riskieren Sie, dass der relativ schmale Rand des Betonbauteils wegbricht.
- Solche Schwerlastanker und Spezialbohrer finden Sie selbstverständlich auch in jedem Eisenwarengeschäft oder im Baumarkt in Ihrer Region.

Einfache, schnelle und sichere Montage von STABIFLEX Rahmen mit unseren Befestigungssets!




Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie für Bohrung und Montage die für diese Arbeiten üblichen Sicherheitshinweise und Vorsichtsmassnahmen!

Alle Mass- und Gewichtsangaben etc. sind Angaben, die normalen Fertigungstoleranzen unterliegen.

STABIFLEX – geprüfte Qualität „Made in Germany“

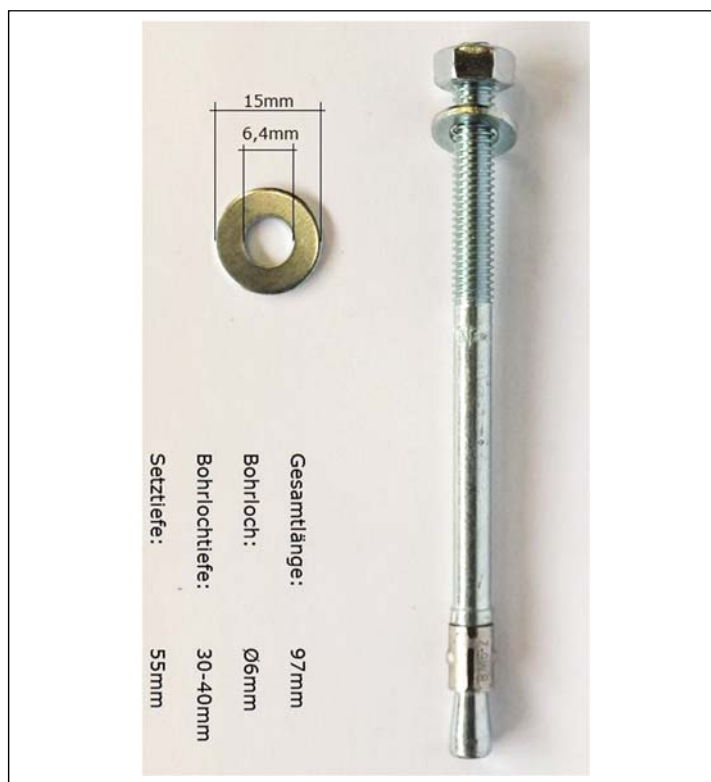

* Empfehlung Bohrer für Betonrohre resp. Beton-Brunnenringe mit Falzmuffe (Bohrmaschine > normale Einstellung ohne Schlaghammer) zum Beispiel „CYL-9 MultiConstruction“ Ø 6 mm von Bosch® oder zum Beispiel „Fliesen- und Glasbohrer HM CT“ Ø 6 mm von Wolfcraft®

