


1. Einbausituation Normschacht DN 600/DN 625 z.B. nach DIN EN 1917



Einbausituation: Beton-Normschacht		
BAVA Schlossgasse 31 5600 Lenzburg	STABIFLEX® NewEdition	02.07.2018 BS

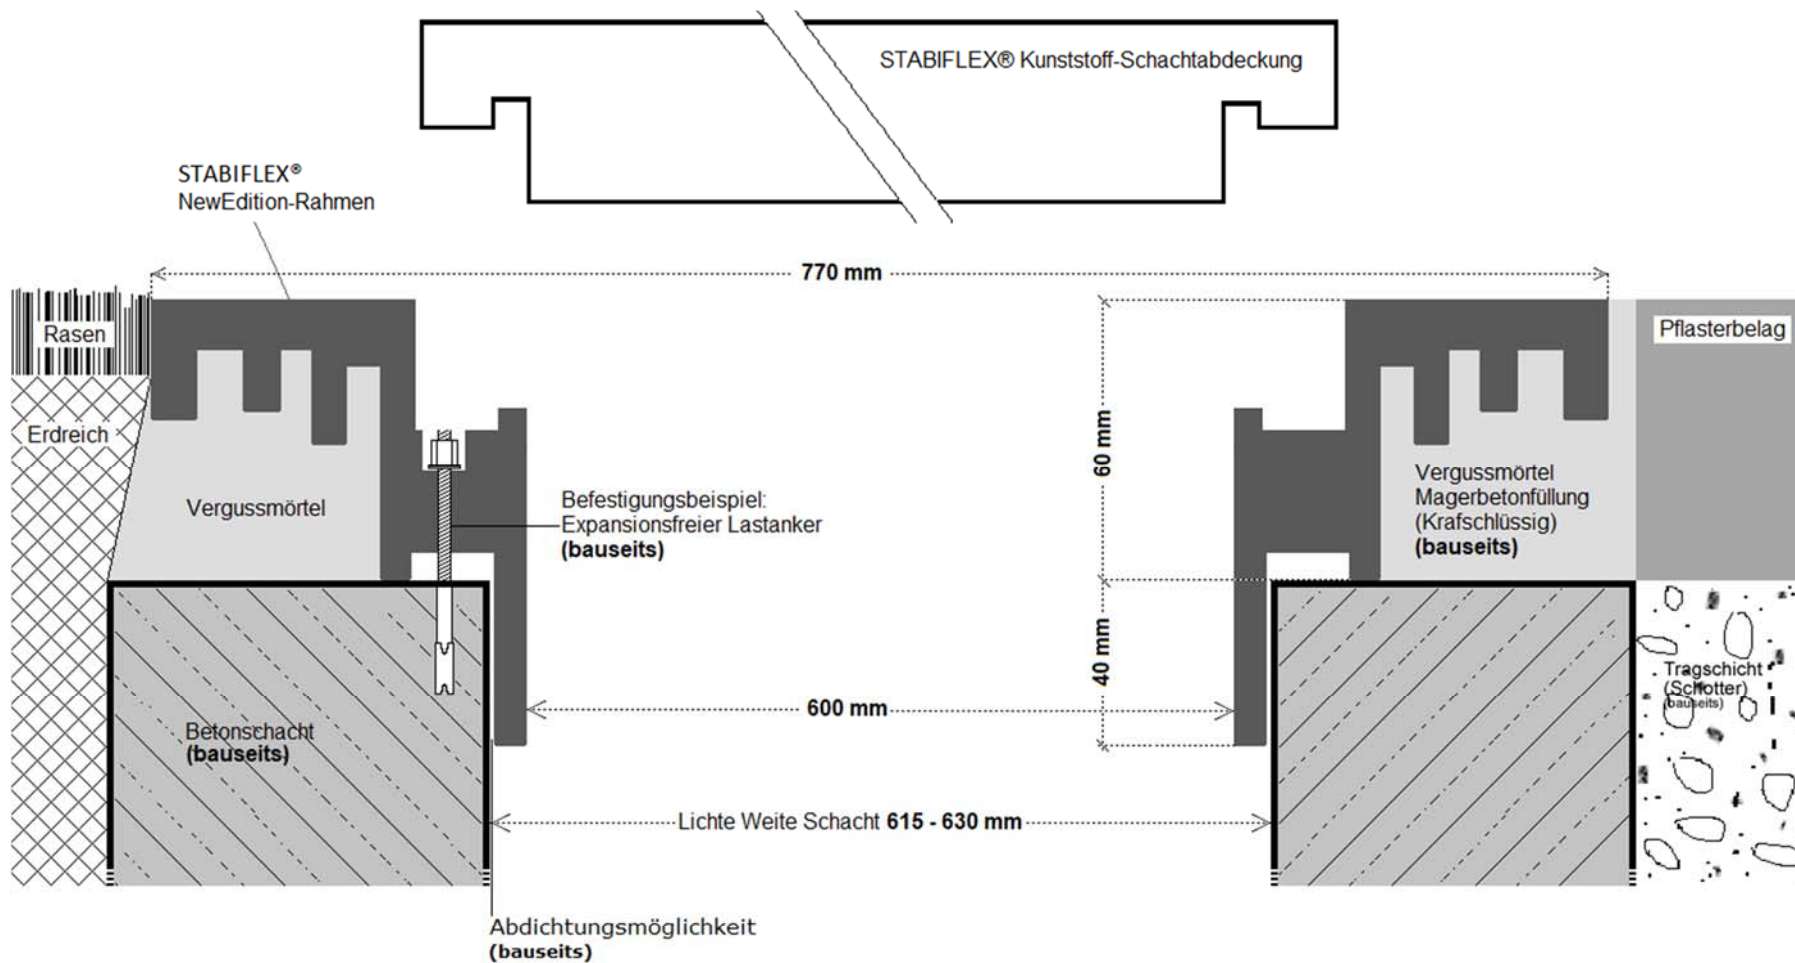

**3. Zusatzinformation für tagwasserdichte/geruchshemmende Ausführungen:**

Diese speziellen Modelle sind zwischen Rahmen und Deckel zusätzlich mit einer integrierten Elastomer-Kompressionsdichtung (EPDM-Dichtung) sowie mit 4-facher VA-Hutmutterverschraubung ausgerüstet.

Bei der Montage bitte darauf achten, dass auch zwischen Rahmen und Bauwerk bauseits eine qualifizierte Abdichtung erfolgen sollte!

