

**STABIFLEX® Swiss-Edition Schachtabdeckung DN 600 TWD, tagwasserdicht und geruchshemmend - Einbaubilder**



Foto 1 (Abbildung 15kN MG)  
STABIFLEX Swiss-Edition DN 600, TWD – Deckel je nach Modell nur 6,0 – 7,5 kg!  
CH-Modulrahmen und Deckel mit oder ohne Griffmulden  
tagwasserdicht u. geruchshemmend, 4-fach Verschraubung



Foto 2 (Abbildung 35kN OG)



Foto 3 + 4

Brunnenring resp. Normalbetonrohr oder Konus DN 600 mit Falzmuffe. CH-Modulrahmen passt für direkte Montage in den Falz.



Foto 5 - 9  
Befestigungsset M mit 2 expansionsfreien Lastankern. Mit Spezialbohrer ohne Schlaghammer Löcher für Lastanker bohren (s.h. Datenblätter). Bolzenanker auf entsprechende Setztiefe mit Hammer einschlagen, Muttern und Rahmen wieder entfernen. Zwecks Abdichtung Falz mit Brunnenschaum (z.B. Sika-Boom D) Ausschäumen. Rahmen auf die 2 Bolzenanker aufsetzen und mit U-Scheiben und Muttern anschrauben.




Foto 10 (Abbildung 15kN MG auf DN 600)  
Swiss-Edition Schachtabdeckung montiert auf Betonrohr resp. Brunnenring. Deckel muss zwecks Kindersicherung und Dichtigkeit 4-fach am Rahmen verschraubt werden.



← Zwischenraum mit Noppen für Beschriftungsschild am Rahmen



Foto 11 - 14  
Werksseitig montierte Schrauben für Deckelsicherung. Bei den sichtbaren Noppen kann am Rand des Rahmens zwecks Beschriftung ein Aluschild angeschraubt werden (10,0 x 2,0 – 2,5cm).

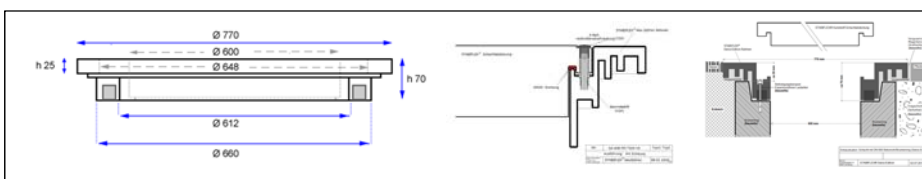

Bitte Datenblätter und Einbauskizzen beachten.  
Bauseits ist eine qualifizierte Abdichtung erforderlich.  
Alle Masse sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Für allfällige Fragen oder technische Beratung rufen Sie uns bitte an: